



orlahansen.dk

Sengebøjle

Sengebåsene er dyrenes hvileplads, hvor de befinder de sig mere end det halve af døgnets timer.


Det er afgørende, at dyrene befinder sig godt og føler sig trygge, når de hviler.

Sengebøjlerne styrer dyrene til at lægge sig korrekt i båsen. Derved undgår man for meget gødning på hvilearealet.


Sengebøjlerne skal afgrænse og beskytte mod andre dyr i stalden. Samtidig skal der være frihed i bøjlerne, så der ikke opstår skader og hudafskrabninger på dyrene.

Hos Orla Hansen A/S er vi hele tiden i dialog med landmænd, for at optimere og finde de bedste løsninger på senge til både køer, kvier og kalve.


Type 1 / 1½"




Type 5 / 1½"




Type 6 / 1½" ell. 2"




Type 7 / 2"

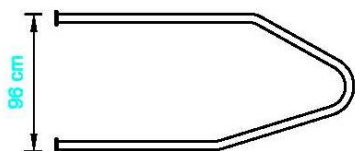


Type 8 / 2"

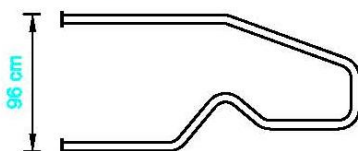


Type 9 / 2"




	Anbefales til	Længder (på sengebøjle).	Stolpelængde (+ 20 cm. ved sand).
Type 1	Kalve 4 - 6 mdr	130 til 140 cm.	150 cm.
Type 5	Kalve 5 -12 mdr	140 til 190 cm.	150 cm.
Type 6 (1½")	Kvier 11- 16 mdr	150 til 190 cm.	150 cm.
Type 6 (2")	Kvier 15 - 22 mdr + Jersey køer	170 til 250 cm.	150 cm.
Type 7	Kvier fra 22 mdr. + store køer	180 til 250 cm.	160 cm.
Type 8	Kvier fra 22 mdr. + store køer	180 til 250 cm.	160 cm.
Type 9	Kvier fra 22 mdr. + store køer	180 til 250 cm.	160 cm.

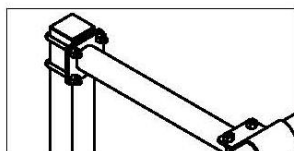


Montering af sengebøjler direkte på 70 X 70 stolpe

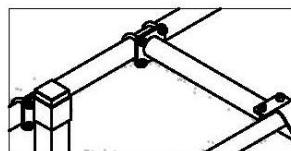

Montering af sengebøjler på langsgående 2" rør

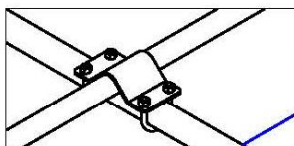


Montering af standard 1½" nakkerør

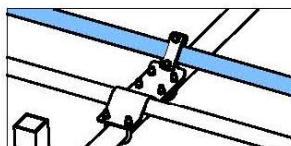


Montering af 1½" nakkerør med lastebånd




Zig-Zag nakkerør er velegnet til at få koen til at lægge sig rigtig i båsen. Ideen er, at hun går op i båsen og står der hvor der er mest plads under nakkerøret, nemlig i midten, Derved er det mest naturligt at den også lægger sig i midten- lige i båsen

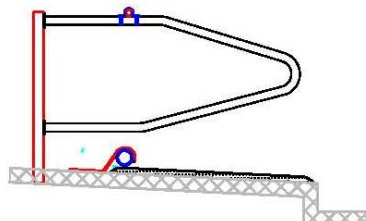

Lejebegrænser med 110 ell 90 mm. rør
Monteret med fast bøjlebeslag

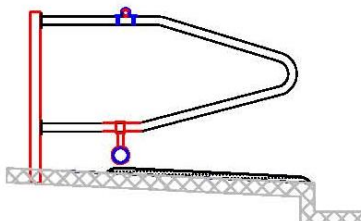

Lejebegrænser med 110 ell 90 mm. rør
Monteret med justerbar beslag

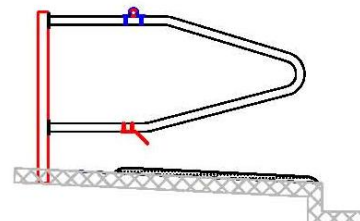

Lejebegrænser med Lastebånd
Monteret med justerbar beslag